


SZYBKOZŁĄCZA HYDRAULICZNE SERII 6600



1. PRZEZNACZENIE

Szybkozłącza serii 6600 są przeznaczone do szybkiego łączenia i rozłączania przewodów giętkich instalacji hydraulicznych maszyn mobilnych i przemysłowych: sprzęt budowlany, młoty hydrauliczne, wiertnice, maszyny rolnicze, leśne, drogowe. Mogą pracować przy ciśnieniu roboczym do 35 MPa. Łączenie odbywa się przez przesunięcie zewnętrznej tulei i zwolnienie kulkowego mechanizmu blokującego. Max przepływ oleju przez szybkozłącza serii 6600 wynosi 250 l/min.


Oferujemy szybkozłącza z portami gwintowanymi wewnętrznymi BSPP: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" i 1".

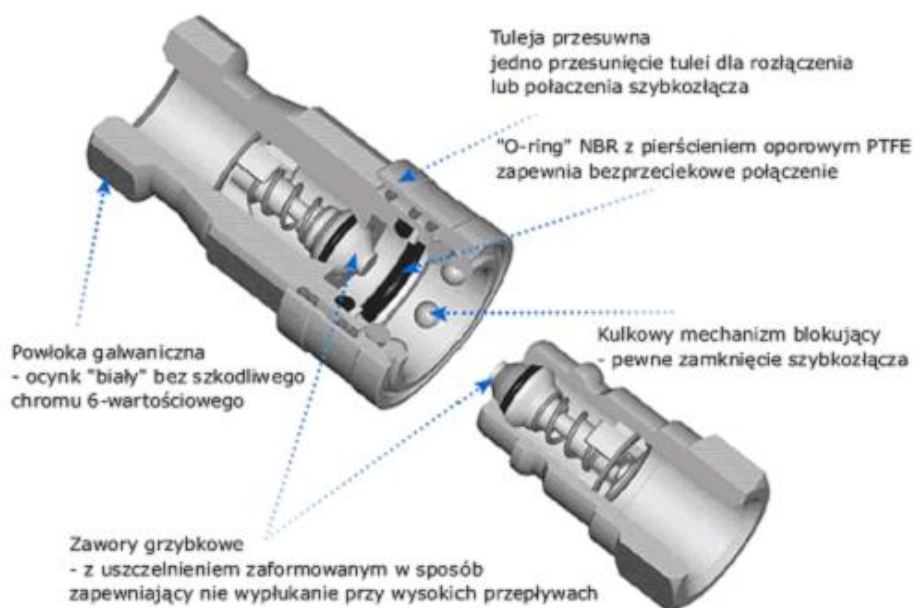

 **BIPROMASZ**® Sp. z o.o. sp. k.

85-426 Bydgoszcz, ul. Bronikowskiego 8 • tel./fax 52 379 93 10 • tel. kom. 501 139 935
e-mail: biuro@bipromasz.pl • www.bipromasz.pl




2. DANE TECHNICZNE



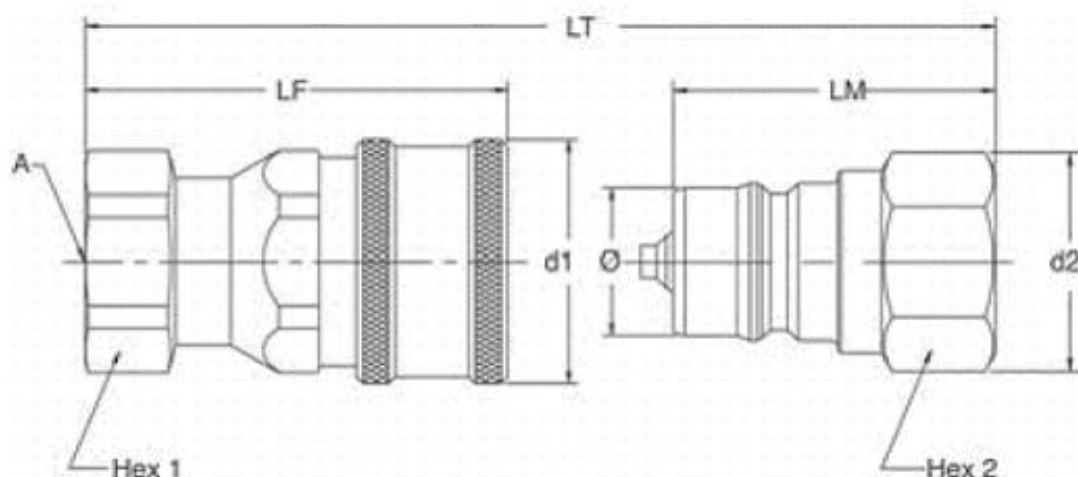


Wielkość szybkozłącza [cale]	Gwint przyłączeniowy BSPP	d1 [mm]	Hex 1 [mm]	LF [mm]	d2 [mm]	Hex 2 [mm]	LM [mm]
1/4"	1/4	27.0	22.0	49.0	21.9	19.0	34.5
3/8"	3/8	31.8	27.0	56.0	25.3	22.0	38.1
1/2"	1/2	38.1	32.0	70.9	31.1	27.0	49.3
3/4"	3/4	47.6	41.0	85.3	40.3	35.0	57.9
1"	1	54.0	48.0	104.1	47.2	41.0	70.5
LT [mm]	Ø [mm]	numer części część gniazdowa	masa [gram]	numer części część wtykowa	masa [gram]		
67.1	11.8	6603-4-4	123	6605-4-4	39		
77.0	17.2	6603-6-6	181	6605-6-6	55		
99.3	20.5	6603-8-10	309	6605-8-10	97		
116.5	29.0	6603-12-12	624	6605-12-12	217		
139.6	34.3	6603-16-16	842	6605-16-16	331		

Wielkość szybkozłącza [cale]	Zakres temperatury	Max ciśnienie robocze
1/4"	-40°C +110°C	35
3/8"	-40°C +110°C	28
1/2"	-40°C +110°C	28
3/4"	-40°C +110°C	28
1"	-40°C +110°C	28


3. CHARAKTERYSTYKI PRZEŁYWOWE

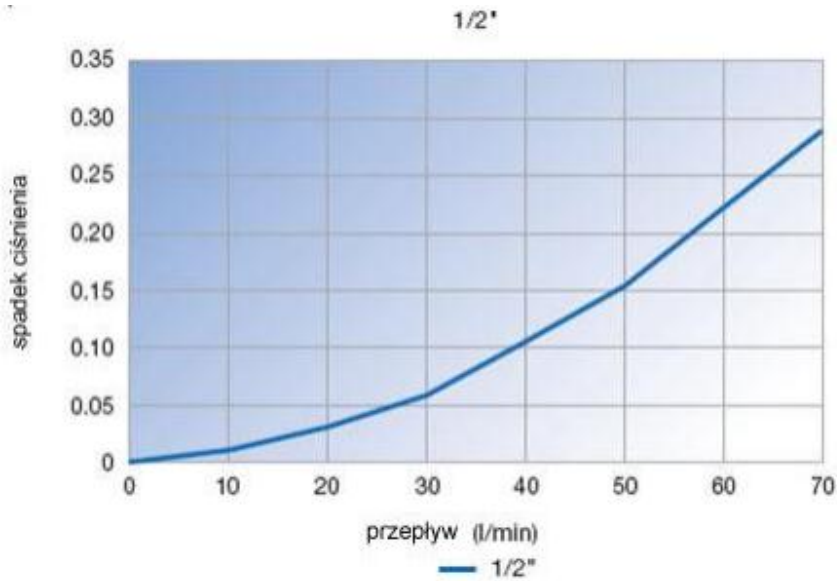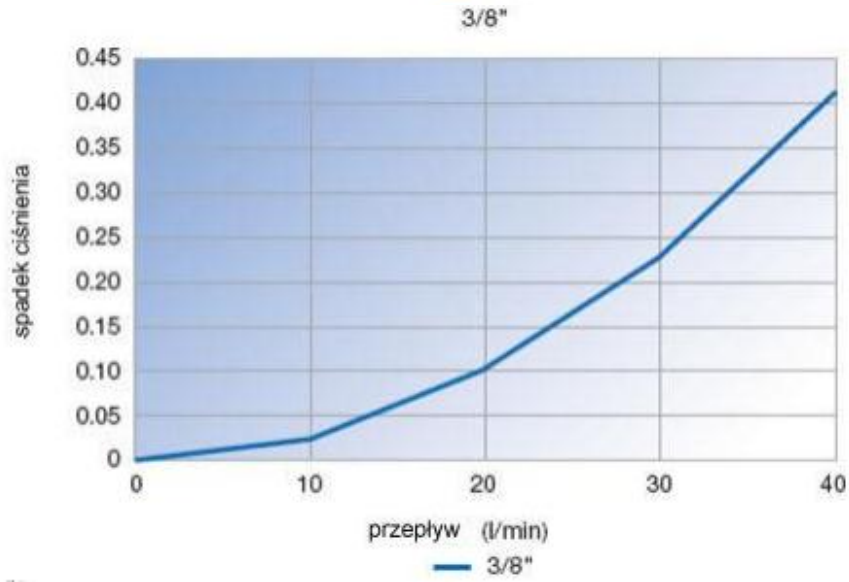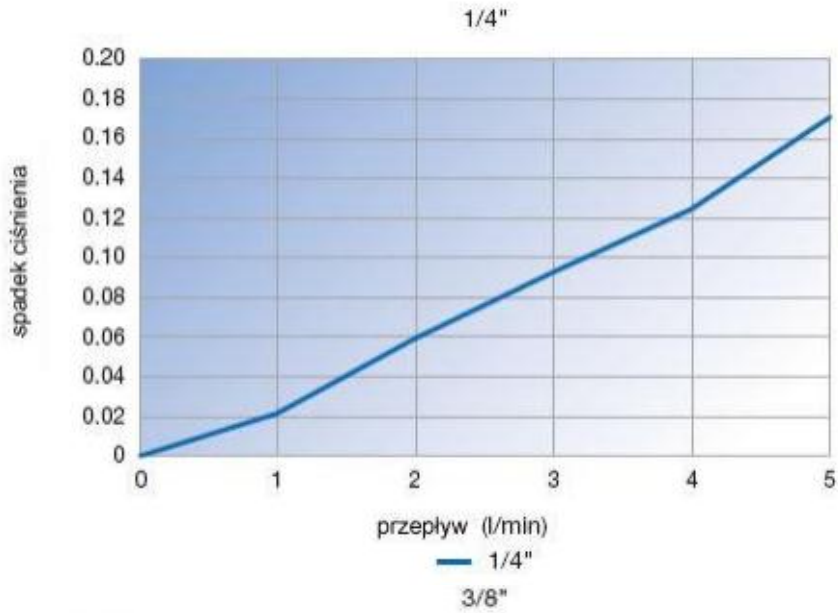

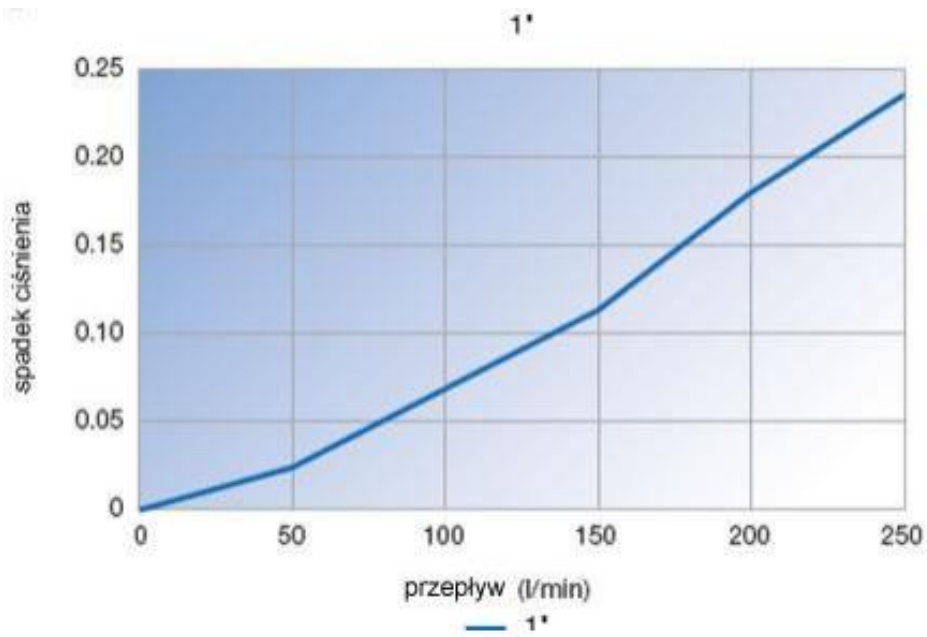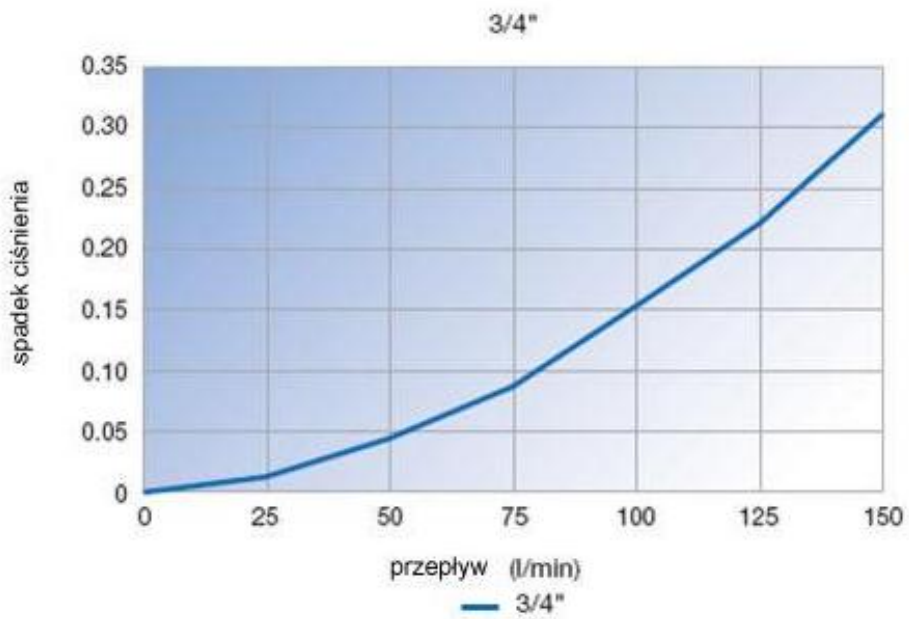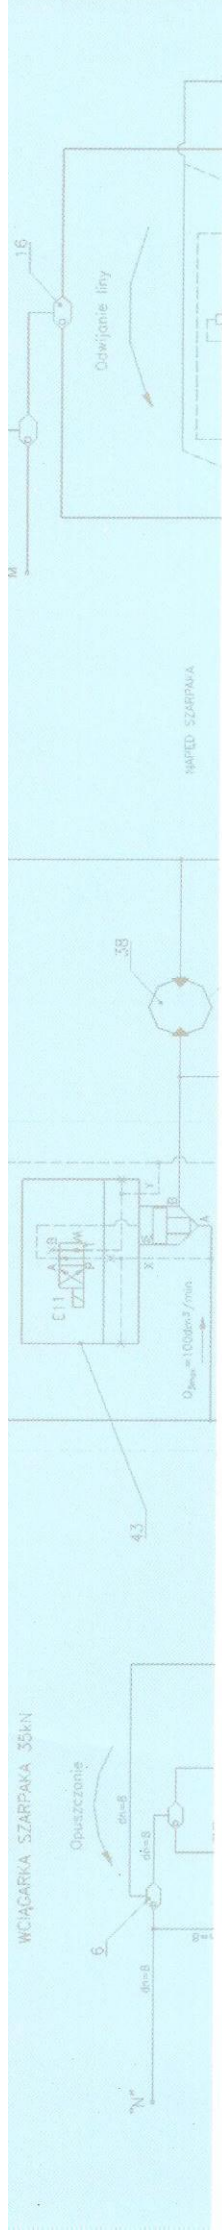

Testowano w warunkach: lepkość oleju 43 cSt i temp. 38°.

3. ZAŚLEPKI PRZECIWKURZOWE

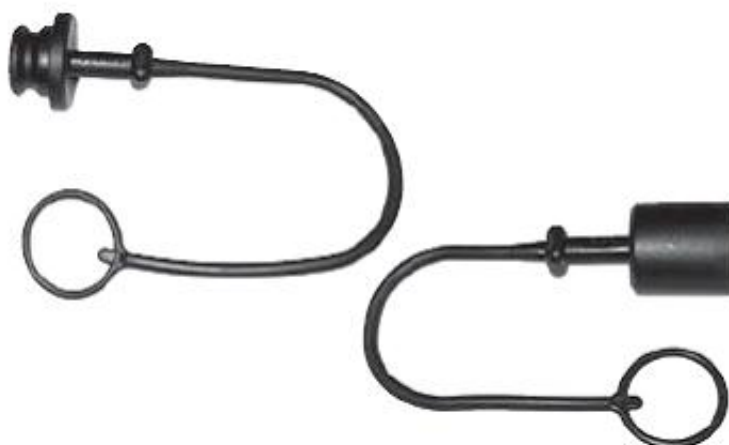

Wielkość szybkozłącza [cale]	Numer zaślepki dla części gniazdowej	Numer zaślepki dla części wtykowej
1/4"	6659-4PL	6657-4PL
3/8"	6659-6PL	6657-6PL
1/2"	6659-8PL	6657-8PL
3/4"	6659-12PL	6657-12PL
1"	6659-16PL	6657-16PL

Materiał- w standardzie polietylen czerwony.



BIPROMASZ® Sp. z o.o. sp. k.

85-426 Bydgoszcz, ul. Bronikowskiego 8 • tel./fax 52 379 93 10 • tel. kom. 501 139 935
e-mail: biuro@bipromasz.pl • www.bipromasz.pl