

SILNIKI TŁOCZKOWE F1



Silniki serii F1 charakteryzują się bardzo prostą i optymalną konstrukcją oraz wyjątkową niezawodnością. Niewielkie rozmiary sprawiają, że idealnie nadają się do urządzeń zabudowanych na samochodach ciężarowych. Instalacja silnika jest prosta i tania.

DANE TECHNICZNE


Rozmiar	F1-25-M	F1-41-M	F1-51-M	F1-61-M	F1-81-M	F1-101-M	F1-121-M
Chłonność [cm ³ /obr]	25,6	40,9	51,1	59,5	81,6	102,9	118,5
Maksymalne ciśnienie pracy [bar]							
ciągłe	250	250	250	250	250	250	250
chwilowe	350	350	350	350	350	350	350
Maksymalne obroty [rpm]							
praca ciągła	2300	2000	1800	1700	1500	1400	1300
praca chwilowa	3000	2700	2400	2200	2000	1800	1700
Moment obrotowy [Nm]							
przy 200 bar	81	130	162	189	259	327	376
przy 350 bar	142	227	284	331	453	572	658
Maksymalna moc [kW]							
praca ciągła	20	27	31	34	41	48	51
praca chwilowa	26	37	41	44	54	62	67
Waga [kg]	8,5	8,5	8,5	8,5	12,5	12,5	12,5

Rozmiary portów zasilających

F1-25/41/51/61 – ¾"

F1-81/101/121 – 1"

WYMIARY

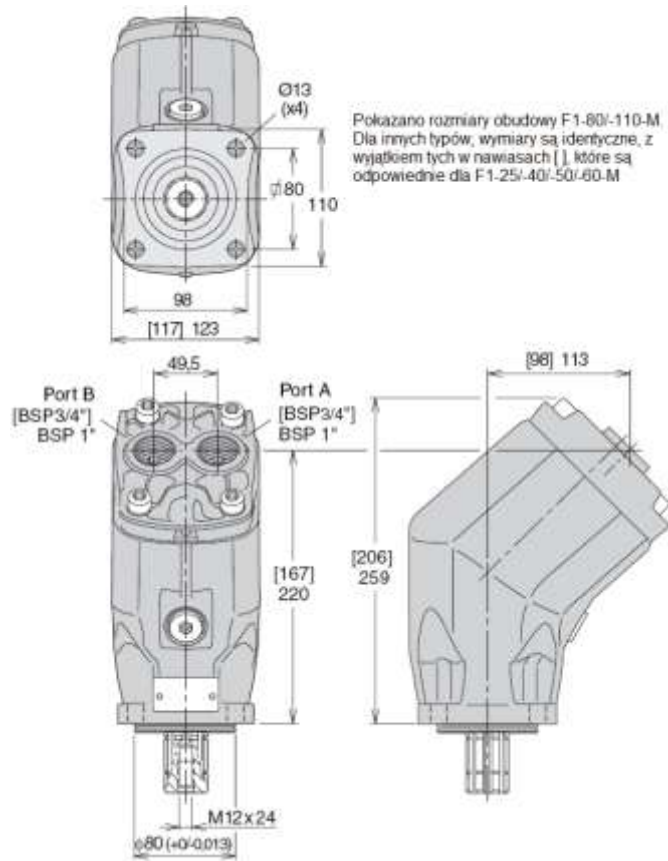

SPOSÓB ZAMAWIANIA

F1- [rozmiar] - M

[rozmiar]

25, 41, 51, 61, 81, 101, 121

 **BIPROMASZ**[®] Sp. z o.o. sp. k.

85-426 Bydgoszcz, ul. Bronikowskiego 8 • tel./fax 52 379 93 10 • tel. kom. 501 139 935
e-mail: biuro@bipromasz.pl • www.bipromasz.pl