


SZYBKOZŁĄCZA PRZEWODÓW HYDRAULICZNYCH Typ SG



1. PRZEZNACZENIE

Szybkozłącza hydrauliczne serii SG przeznaczone do szybkiego i swobodnego łączenia przewodów hydraulicznych w stanie ciśnieniowym i beciśnieniowym. Szczególnie przydatne są do ciężkich warunków pracy oraz dużych przepływów oleju i pulsacji ciśnienia.

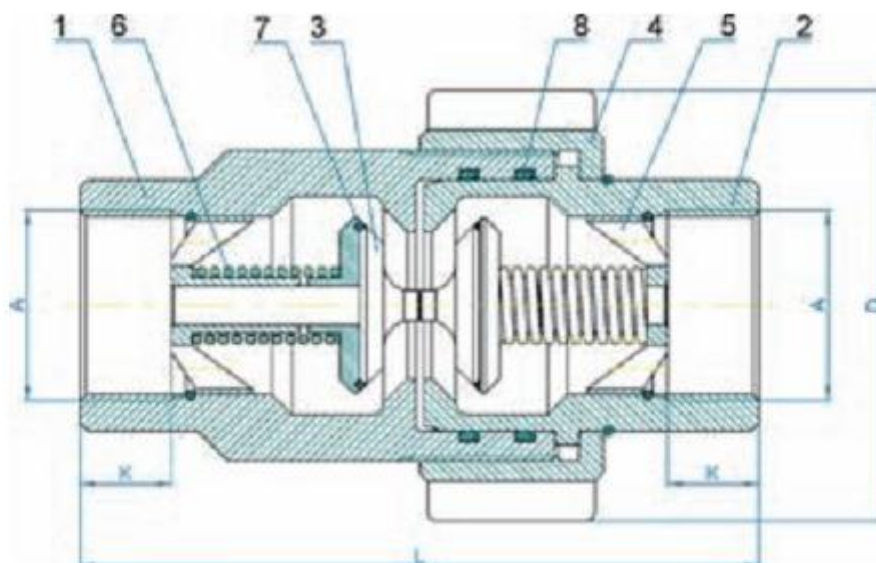

2. BUDOWA

1. Gniazdo
2. Wtyczka
3. Zawór
4. Nakrętka
5. Gniazdo oporowe
6. Sprężyna dociskowa
7. Uszczelnienie gniazda
8. Uszczelnienie połączenia



BIPROMASZ® Sp. z o.o. sp. k.

85-426 Bydgoszcz, ul. Bronikowskiego 8 • tel./fax 52 379 93 10 • tel. kom. 501 139 935
e-mail: biuro@bipromasz.pl • www.bipromasz.pl

SZYBKOZŁĄCZA PRZEWODÓW HYDRAULICZNYCH Typ SG

3. DANE TECHNICZNE

Typ szybkozłącza	Przepływ nominalny [l/min]	Ciśnienie nominalne [MPa]	Gwint A	D [mm]	L [mm]	K [mm]	Masa [kg]
SG 1/2"	50	35	1/2"	43	84,5	14	0,5
SG 3/4"	100	32	4/4"	54	107	17	0,8
SG 1"	120	28	1"	75	125	18	1,4
SG 1 1/4"	200	25	1 1/4"	96	155	20	2,6
SG 1 1/2"	250	25	1 1/2"	110	180	23	4,0
SG 2"	300	25	2"	138	220	30	6,0

4. SPOSÓB ZAMAWIANIA

SG - [] / [] - [] - []

Typ szybkozłącza hydraulicznego

Wielkość gwintu - A :

- G 1/2"
- G 3/4"
- G 1"
- G 1 1/4"
- G 1 1/2"
- G 2"

Kompletacja części:

- część gniazdowa - F
- część wtykowa - M
- kompletne szybkozłącze - K

Wykonanie:

- stal zwykła chromowana - Z
- stal nierdzewna - N

Dodatkowe wyposażenie:

- z zaślepkami - 1
- bez zaślepek - 0



BIPROMASZ[®]

Sp. z o.o. sp. k.

85-426 Bydgoszcz, ul. Bronikowskiego 8 • tel./fax 52 379 93 10 • tel. kom. 501 139 935

e-mail: biuro@bipromasz.pl • www.bipromasz.pl