


AGREGAT HYDRAULICZNY SPALINOWY TYPU HAS-6D



Agregat hydrauliczny HAS-6D jest wyposażony w silnik wysokoprężny Diesel oraz w pompę wielotłoczkową wyposażoną w kompensator ciśnienia oraz w pojemny zbiornik oleju. To ekonomiczny sprzęt zasilany olejem napędowym przeznaczony do ciężkich warunków pracy, oferowany bez wyposażenia elektrycznego z ręcznym starterem, do układów hydraulicznych z otwartym lub zamkniętym centrum. W wersji przenośnej z kółkami umożliwia przemieszczanie po utwardzonym podłożu nawet przez wąskie przepusty o szerokości powyżej 55 cm. Wyróżnia się kompaktową i zwartą konstrukcją, przy niewielkich wymiarach uzyskano wysokie parametry użytkowe. Wyposażony jest w zawór by-pass umożliwiający rozruch bez obciążenia nawet bez podłączonego odbiornika. Agregat hydrauliczny HAS-6D jest polecany szczególnie do prac budowlanych i drogowych.

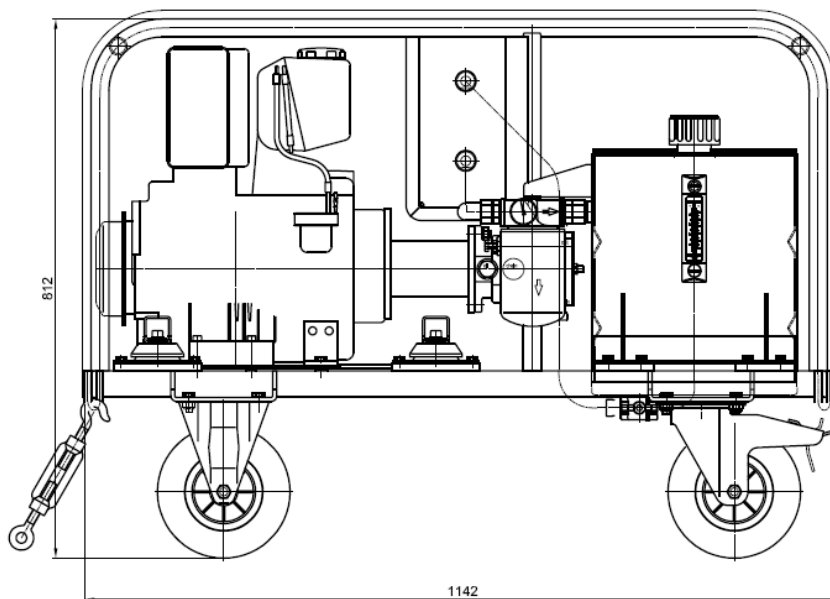

Masa (z płynami olej hydrauliczny + paliwo)	kg	170
Długość x Szerokość x Wysokość	mm	1150x520x820
Moc ciągła	kW	6,3
Paliwo	typ	olej napędowy
Wydajność pompy dla $n_{\max}=1750$ obr/min	l/min	14
Ciśnienie maksymalne	MPa	25
Pojemność zbiornika	dm ³	30